

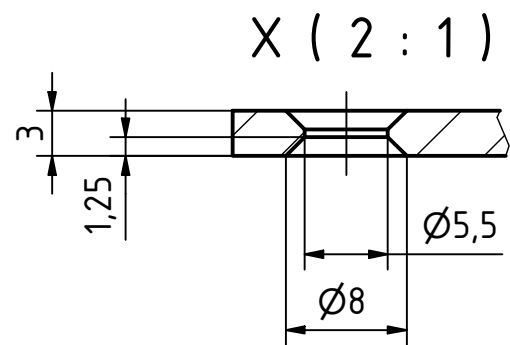



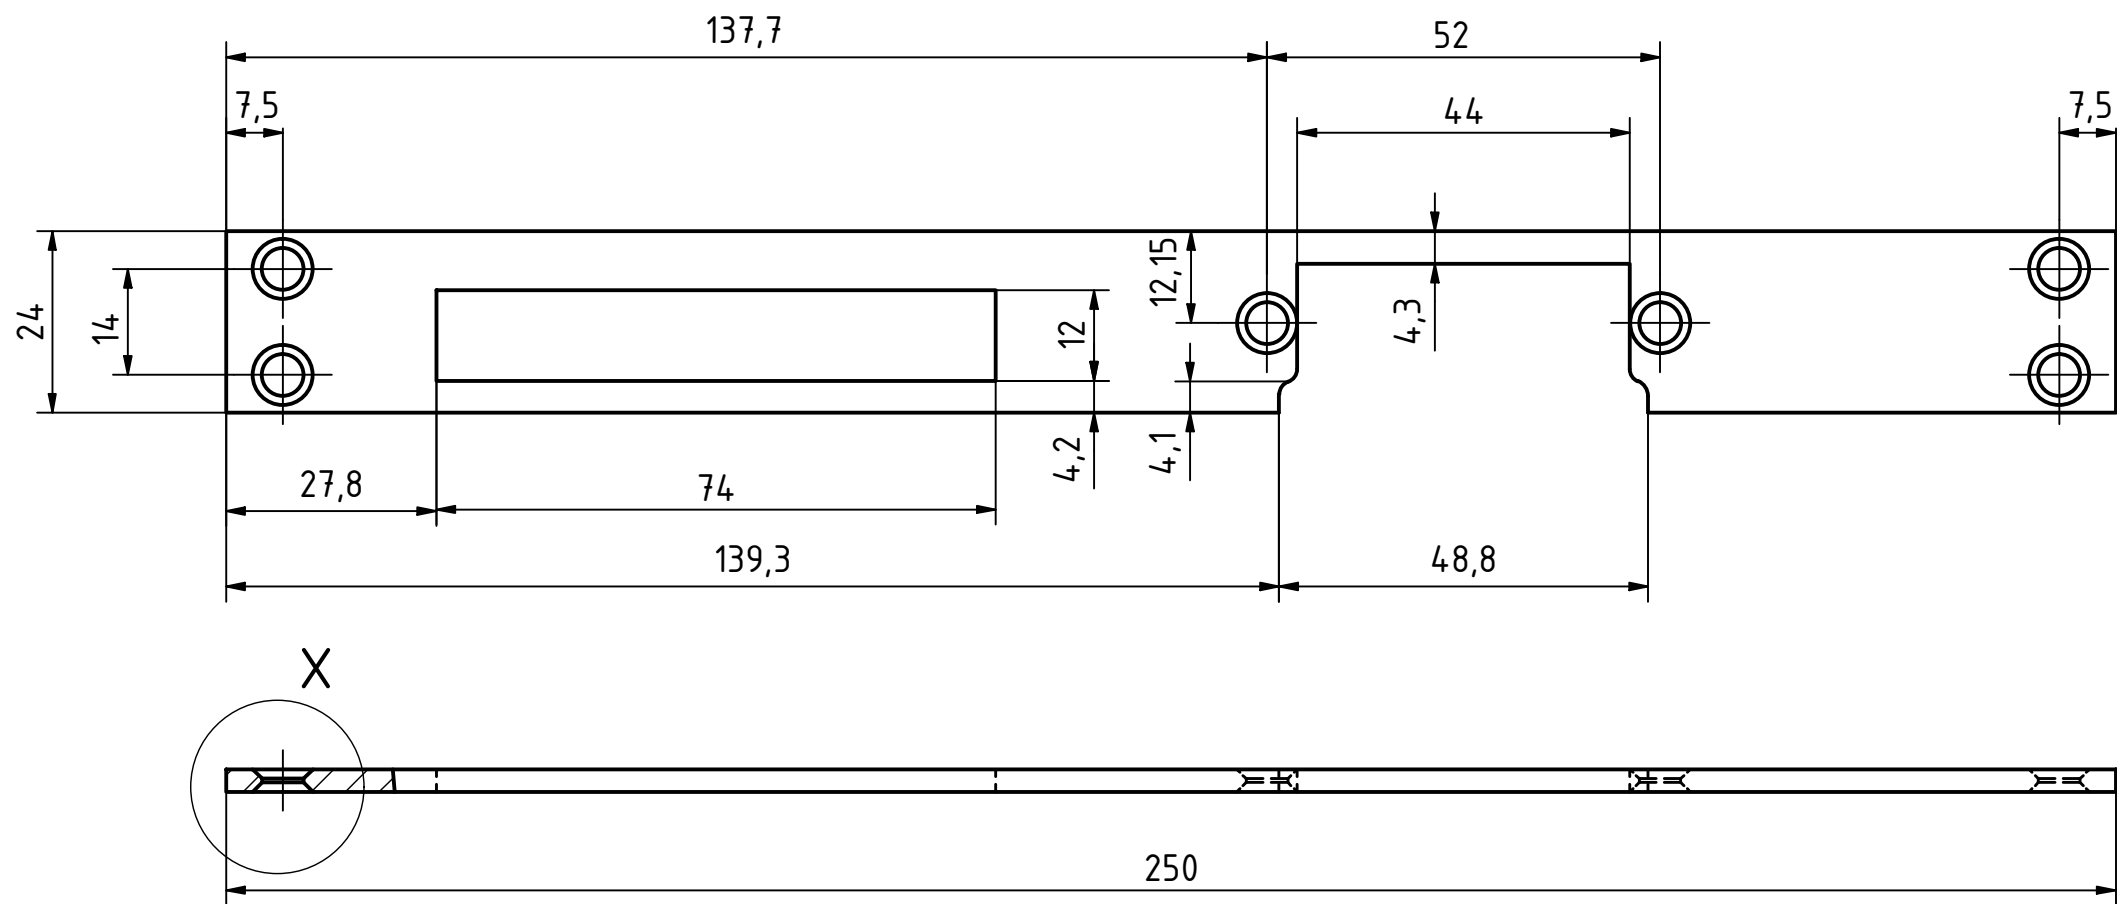

Isometrie (1 : 2)

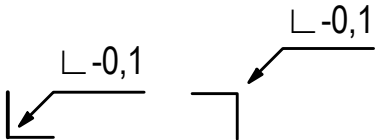

Kanten DIN ISO 13715

Alle Bohrungen beidseitig gesenkt.

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-1					
Längenmaße	Grenzmaße in mm für Nennmaßbereich in mm				
Toleranzklassen	0,5 - 3	über 3 - 6	über 6 - 30	über 30 - 120	über 120 - 400
m (mittel)	±0,10	±0,10	±0,20	±0,30	±0,50
Radien u. Fasen	Grenzmaße in mm für Nennmaßbereich in mm				
Toleranzklassen	0,5 - 3	über 3 - 6	über 6 - 30	über 30 - 120	über 120 - 400
m (mittel)	±0,2	±0,5	±1,0	±2,0	±4,0
Winkel	Grenzmaße in mm für Nennmaßbereich in mm				
Toleranzklassen	-10	über 10 - 50	über 50 - 120	über 120 - 400	über 400
m (mittel)	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

Formschräge: max. 3°
Alle nicht bemaßten Radien R= 1,75 mm
Fehlende Maße nach CAD 3D-Modell

Abwicklungsmaße sind nur Prüfmaße !
Modellmaße sind bindend.

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mk				Masse: 94,692 g		Dichte: 7,850 g/cm³	
Oberflächen nach DIN ISO 1302				Bever & Klophaus GmbH Rheinische Straße 43 D-58332 Schwelm Tel.:02336/80596		Oberfl.:blau verzinkt 6my	
Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten				Projekt:			
	Datum	Name		Bezeichnung:			
Konstr.:	29.11.2018	Schlag	Stulpe 250 x 24 x 3, Peso 300				
Gezeichn.:	10.12.2018	Schlag					
Geprüft:	17.12.2018	D. Hill					
Techn. Ref.:	01.01.2017	Fa. Bever					
Werkstoff:			3D-Modell Nr.:		Artikelnr.:		1/1
1.0322 (DD11)			300FBL				
Maßstab:			Zeichnungsnr.:		300FBL		A3
1 : 1			300FBL				
			Rev.:				
			00				