

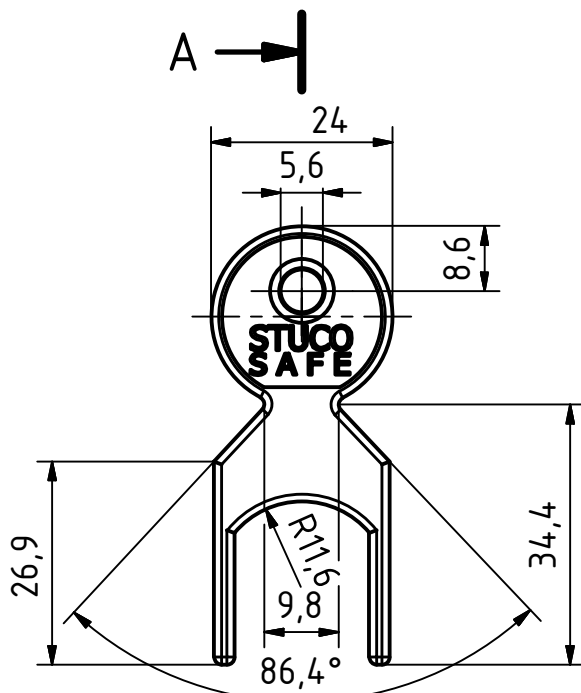
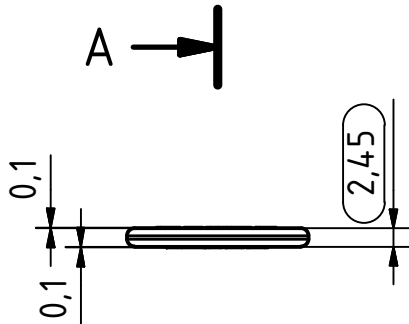


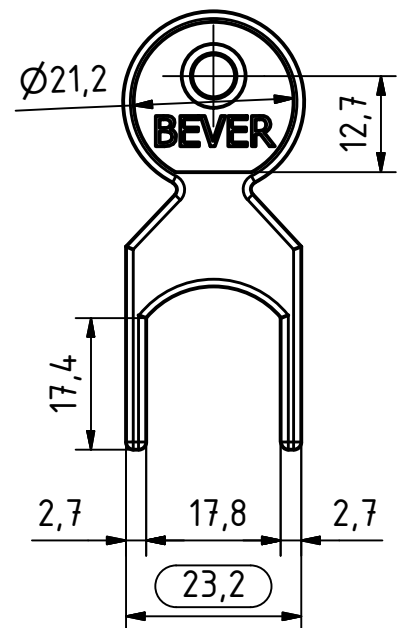

A-A

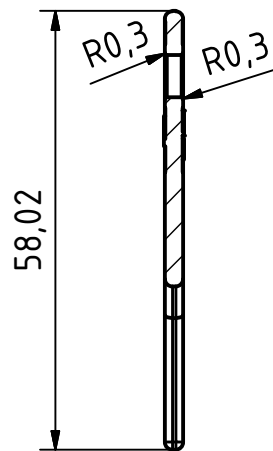

Isometrie

Die Layouts für die Prägungen sind separat zu beachten.

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-1

Längenmaße	Grenzmaße in mm für Nennmaßbereich in mm				
Toleranzklassen	0,5 - 3	über 3 - 6	über 6 - 30	über 30 - 120	über 120 - 400
m (mittel)	±0,10	±0,10	±0,20	±0,30	±0,50
Radial u. Fasen	Grenzmaße in mm für Nennmaßbereich in mm				
Toleranzklassen	0,5 - 3	über 3 - 6	über 6 - 30	über 30 - 120	über 120 - 400
m (mittel)	±0,2	±0,5	±1,0	±2,0	±4,0
Winkel	Grenzmaße in mm für Nennmaßbereich in mm				
Toleranzklassen	-10	über 10 - 50	über 50 - 120	über 120 - 400	über 400
m (mittel)	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

Freigegeben !

Datum: 23.02.2018

Name: Th. Meyer

Alle Kanten gebrochen

Alle nicht bemaßten Radien R= 1,0 mm

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mk

Oberflächen nach DIN ISO 1302

Schutzvermerk nach
DIN ISO 16016 beachten



Masse: 14,539 g

Dichte: 7,850 g/cm³

Bever & Klopheus GmbH
Rheinische Straße 43
D-58332 Schwelm Tel.:02336/80596

Oberfl.: verzinkt

Projekt:

Bandseitensicherung

Datum

Name

Gezeichnet:

Schlag

Konstr.:

Schlag

Geprüft:

Hr. Meyer

Werkstoff:

Stahlblech DD11 (1.0332)

Bauteilnr.:

42-SFS

20/20

Maßstab: 1 : 1

A4